
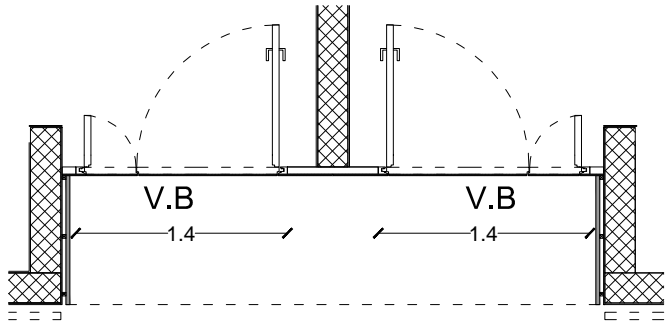
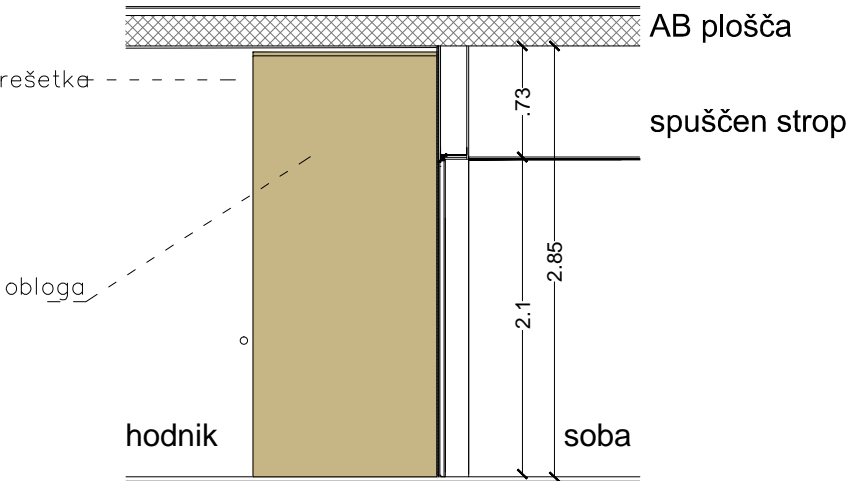


pogled

prerez

tloris

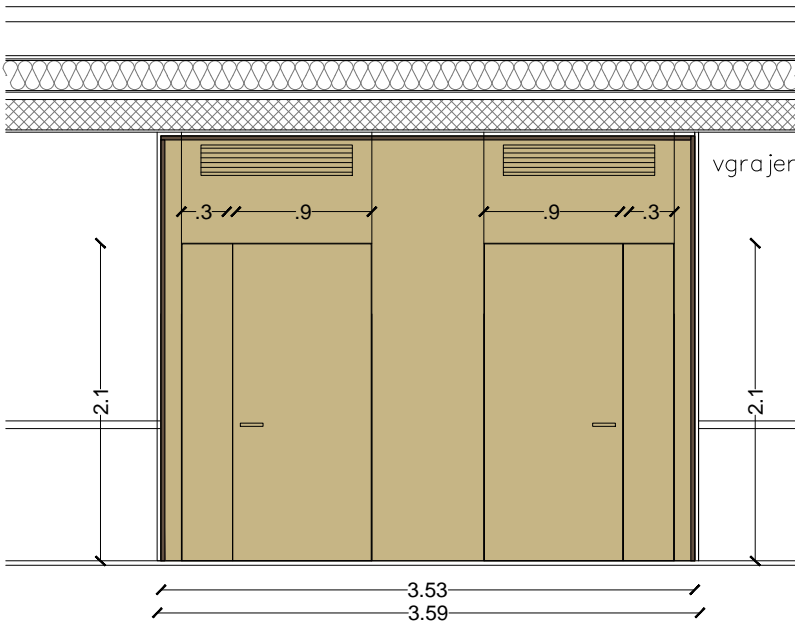

LESENA VRATA

OKVIR:

- skrit okvir

VRATA:

- vrata iz masivnega lesa, furnirano v MDF leseno oblogo, javor

MONTAŽA:

- montaža v steno v liniji z MK ploščo, ometom, oblogami / ostale podloge

POŽARNA VARNOST

- dimotesna s samozapiranjem

MATERIALI IN KONČNA OBDELAVA

- furniran MDF kot obloga vstopne niše, po izboru projektanta

AKUSTIKA

- R'w = 37, po elaboratu zaščite pred hrupom v stavbah

DODATKI:

- standard, po projektu, niša je oblečena v furniran MDF na podkonstrukciji, furnir = javor oz po presoji projektanta  
obloga poteka pravokotno na vrata in se poravna z zunanjim robom ometa, obložen je turi strop vhodne niše (enaka obdelava)

ZAKLEPANJE:

- cilindrična ključavnica po projektu

TIPOLOGIJA:

- dvodelna vrata, asimetrična 100/40

SVETLA DIM PREHODA

- 130/210

SVETLA ŠIRINA Z OKVIRJEM

- 140/215

ŠT KOSOV

- 4

VB 1 VRATA

Vse mere, navedene na risbah, je treba preveriti na mestu.

O vseh spremembah izvedbe načrtov se je treba dogovoriti s načrtovalcem in vodjo projekta.

Pred izvedbo del mora projektant preveriti delovne risbe izvajalca in jih odobriti

MERILO:

Načrt:	Faza:	Merilo:	Datum:	Projekt št.:	Risba št.:
1 ARHITEKTURA	PZI	1:50	junij 2021	2020/03	N.T.5.3